

Filtre de cartouche

SÉRIE CF

COMPACT ET LÉGER
Pour Piscine résidentielle et Spa



Résistance aux UV

Pression de travail Max.

250kPa/36psi(2.5bar)

Température Max.

40°C (104°F)

 **Emaux**
water technology

Équipement de Piscine et Spa

www.emaugroup.com

Le Filtre de Cartouche Série "CF"

est livré avec un réservoir résistant aux UV et un couvercle fileté robuste qui facilite le nettoyage et le remplacement de la cartouche. Il y a aussi une vanne d'air à vis pour éliminer facilement l'air emprisonné dans le réservoir du filtre. Il comprend un manomètre à huile de haute qualité pour inspecter facilement la pression de travail.

Spécifications :

Code	Modèle	Surface Filtre (m ²)	Connexions Vanne	Débit Max.	A mm	B mm	C mm
88060101	CF25	2.25	1.5" / 50mm	92lpm 5.5m ³ /h	445	387	225
88060102	CF50	4.63	1.5" / 50mm	190lpm 11.4m ³ /h	625	567	225
88060103	CF75	7.00	1.5" / 50mm	283lpm 17.0m ³ /h	805	747	225
88060104	CF100	9.40	2.0" / 63mm	382lpm 22.9m ³ /h	985	927	225
88060105	CF150	13.72	2.0" / 63mm	555lpm 33.4m ³ /h	1165	1107	225
88060106	CF200	16.82	2.0" / 63mm	680lpm 40.9m ³ /h	1345	1287	225





Le Filtre de la Série "CF" comprend :

1. Connexions universelles standards
2. Manomètre
3. Cartouche filtrante



Cartouche filtrante

Code	Modèle	DC mm	E mm	Micron µm	Nombre Plis
88270101	CF25-CE	Ø183	184.5	≥15	150
88270102	CF50-CE	Ø183	364.5	≥15	150
88270103	CF75-CE	Ø183	544.5	≥15	150
88270104	CF100-CE	Ø183	724.5	≥15	150
88270105	CF150-CE	Ø183	904.5	≥15	175
88270106	CF200-CE	Ø183	544.5 x 2	≥15	180

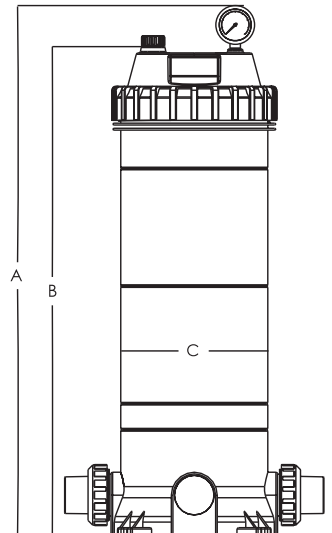

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS G/F 41 TIN HAU TEMPLE ROAD,
NORTH POINT, HONG KONG

PHONE +852 2832 9880

www.emauxgroup.com

Équipement de Piscine et Spa

STRIVE FOR CLEAR WATER

Distributeur:

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS © 2018
EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD. TOUTS LES DROITS SONT RÉSERVÉS