


Filtres **SÉRIE P** **SÉRIE SP**

FILTRE EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Pour les piscines résidentielles et hors sol

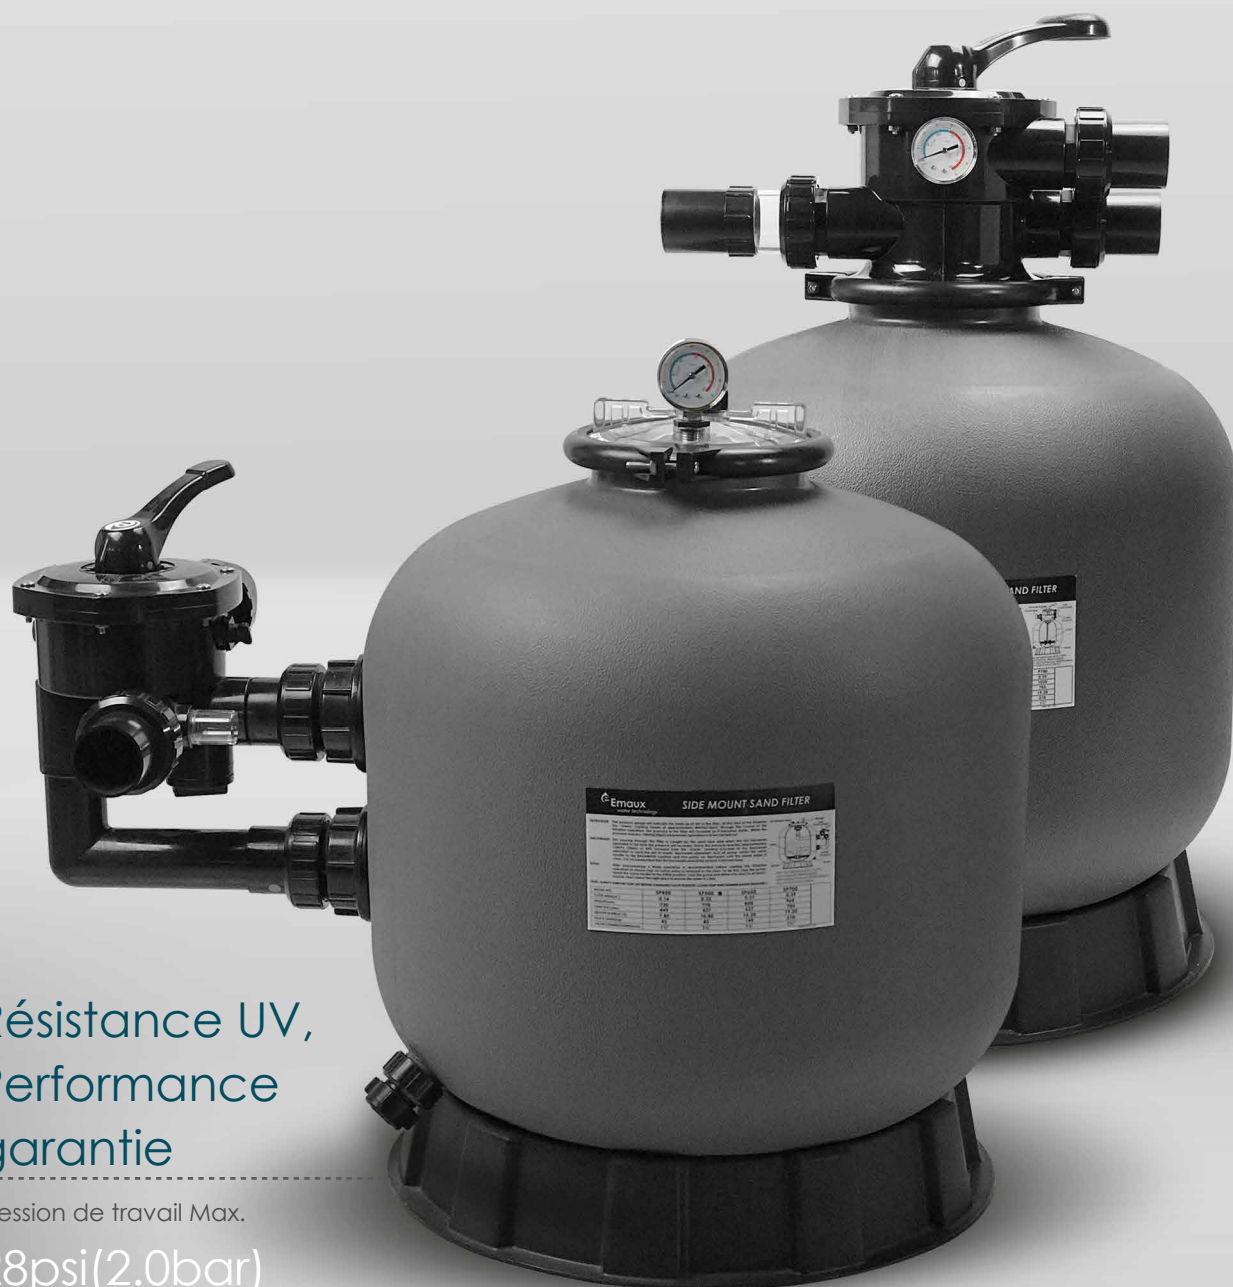

Résistance UV,
Performance
garantie

Pression de travail Max.

28psi(2.0bar)

Température Max.

40°C (104°F)

Taille média filtrant

sable 0.5-0.8mm


Équipement de Piscines et Spa

 **Emaux**
water technology

www.emaugroup.com

Les filtres P et SP sont fabriqués en polyéthylène résistant aux rayons UV et conviennent aux installations extérieures. La cuve du filtre en polyéthylène a été bien accueillie dans l'industrie, non seulement pour sa durabilité, mais aussi pour sa fiabilité, ses performances et son coût réduit.

Filtre Série P vanne supérieure

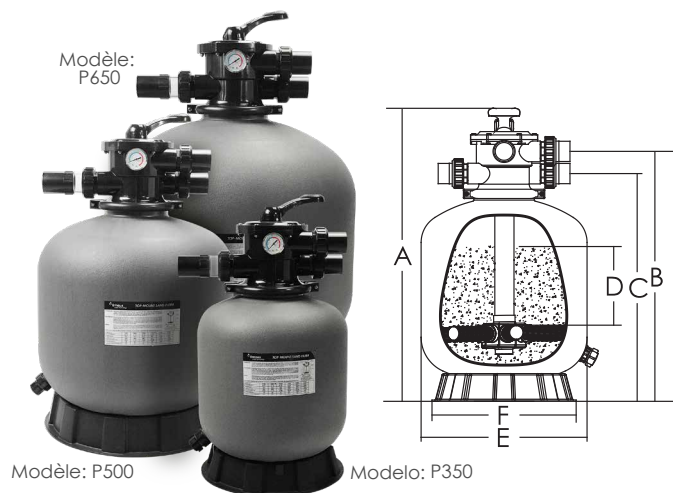

Le filtre de la Série P comprend :

1. Vanne supérieure à 6 voies
2. Connexions universelles standard
3. Manomètre
4. Système à bras collecteurs


Dimensions :

Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
P350	726	619	550	160	350	298
P400	757	640	590	175	400	390
P450	814	698	638	210	449	390
P500	845	730	670	235	527	500
P650	950	835	775	300	627	500
P700	1020	905	845	330	703	500

Information technique :

Code	Modèle	Surface Filtre(m ²)	Connexions	Débit Maximal	Sable (kg)
88011601	P350	0.10	1.5" / 50mm	72lpm 4.32m ³ /h	20
88011602	P400	0.13	1.5" / 50mm	102lpm 6.12m ³ /h	35
88011603	P450	0.16	1.5" / 50mm	130lpm 7.80m ³ /h	45
88011604	P500	0.22	1.5" / 50mm	180lpm 10.80m ³ /h	85
88011605	P650	0.31	1.5" / 50mm	255lpm 15.30m ³ /h	145
88011607	P700	0.39	1.5" / 50mm	320lpm 19.20m ³ /h	210

Filtre Série SP vanne latérale

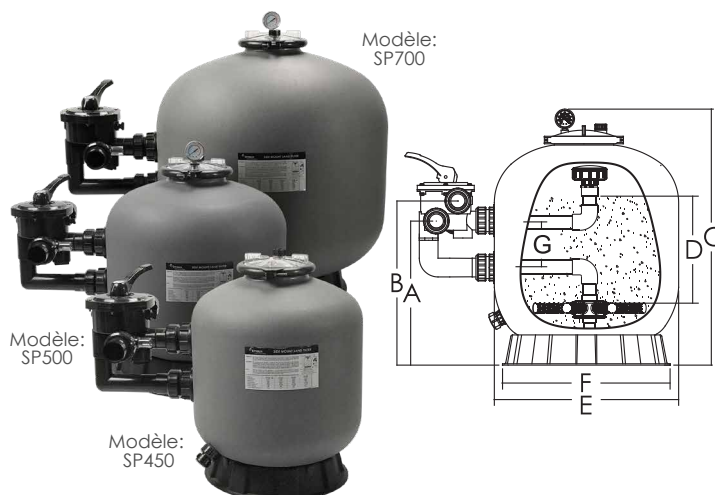

Le filtre de la Série SP comprend :

1. Vanne latéral à 6 voies
2. Connexions universelles standard
3. Kit de tubes
4. Manomètre
5. Système à bras collecteurs

Dimensions :

Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SP450	360	420	730	210	449	390	125
SP500	390	450	770	235	527	500	125
SP650	430	490	850	300	627	500	125
SP700	450	510	960	330	703	500	125

Information technique :

Code	Modèle	Surface Filtre(m ²)	Connexions	Débit Maximal	Sable (kg)
88011703	SP450	0.16	1.5" / 50mm	130lpm 7.80m ³ /h	45
88011704	SP500	0.22	1.5" / 50mm	180lpm 10.80m ³ /h	85
88011705	SP650	0.31	1.5" / 50mm	255lpm 15.30m ³ /h	145
88011707	SP700	0.39	1.5" / 50mm	320lpm 19.20m ³ /h	210

Remarque: le poids du sable peut varier en fonction de la granulométrie. Utilisez uniquement comme référence.

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS G/F 41 TIN HAU TEMPLE ROAD,
NORTH POINT, HONG KONG
PHONE +852 2832 9880
www.emauxgroup.com

Équipement de Piscines et Spa

STRIVE FOR CLEAR WATER

Distributeur :

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS © 2018
EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS