

Notas

Gracias por elegir esta gama de productos P50.

Por favor: lea cuidadosamente antes de montar, instalar, manipular y mantener este producto. Lea cuidadosamente la información de seguridad con tal de proteger a todas las personas relacionadas con este producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en daños personales y materiales. Conserve este manual para futuras consultas.

Emaux FOCO PARA SPA SERIE P50

Descripción


El foco para spa P50 es resistente y fácil de instalar. Está diseñado especialmente para piscina o spa, emitiendo luces embellecedoras a la activación de un interruptor. Está diseñado para uso nocturno con garantías de seguridad. También puede ayudar a realzar la belleza de su piscina o spa, una vez el sol se haya ido.

Desembalaje

Antes de abrir el embalaje por primera vez, asegúrese de que no han habido daños durante el transporte del equipo. Compruebe igualmente al abrir que no haya daños en los componentes o que falten piezas. Los daños ocasionados por el transporte han de ser reclamados a la compañía transportista.

Especificaciones

Modelos:
88041101, 88040101



⚠ PELIGRO

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
Este equipo debe ser instalado por un electricista autorizado y certificado o un técnico cualificado según los requerimientos de las autoridades locales. Una instalación incorrecta puede ocasionar riesgos eléctricos que podrían resultar en lesiones graves o muerte, así como daños a la propiedad.

INSTALACIÓN

(Para piscina de fibra de vidrio y liner solamente)

- 1) Asegúrese de que el sistema eléctrico y el cableado de la piscina cumpla con los requisitos de todos los códigos y ordenanzas locales y nacionales. El sistema eléctrico debe ser diseñado e instalado por un especialista calificado.
- 2) La caja de conexiones (o, para los modelos de 12 voltios, el transformador de baja tensión) debe instalarse a una distancia mínima de 1.2m del borde de la piscina.
- 3) Todos los componentes metálicos en 2.4m de la piscina deben estar debidamente protegidos con materiales no dúctiles y las conexiones deben ser impermeables.
- 4) La lámpara debe ser instalada en una superficie rígida y plana.
- 5) La luz debe quedar instalada de modo que hay como mínimo unos 46 cm de agua por encima de esta.
- 6) Para garantizar que el sistema eléctrico de la piscina cumpla con todos los requisitos aplicables, consulte las entidades competentes.

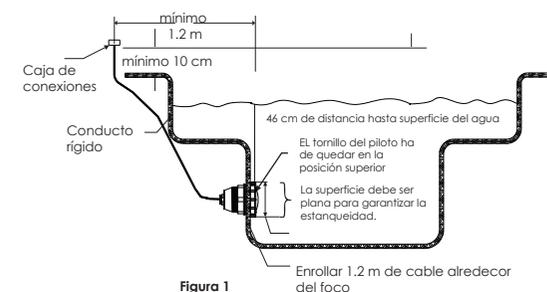



Figura 1

FOCO PARA SPA SERIE P50

B) INSTALACIÓN

1) Realice un agujero de diámetro 62mm en el sitio deseado de la piscina, véase Figura 1.

Asegúrese que la parte superior del agujero esté al menos 460mm por debajo del nivel del agua

2) Coloque una junta entre la piscina y la rosca, acorde con la Figura 2.

3) Utilice la tuerca existente para fijar estos tres componentes a la pared de la piscina.




Figure 2.

4) Lleve los cables a la caja eléctrica de conexiones, dejando suficiente cable -unos 150mm- para su posterior mantenimiento.

5) Emplace esta caja de conexiones en un lugar seguro

6) Antes de encender la lámpara durante más de 10 segundos, llene la piscina hasta que el agua cubra completamente el foco. Para comprobar el funcionamiento correcto, active ambos interruptores principales y de la lámpara.

⚠ ATENCIÓN

A) Nunca utilice el foco más de 10 segundos al menos que esté totalmente sumergido en agua. De no ser así, la estructura de la lámpara se calentaría en exceso y podría causar daños personales y materiales

B) Asegúrese que la corriente está desconectada antes de instalar o quitar la lámpara. Este lámpara utiliza una bombilla halógena de cuarzo. No toque la lámpara, ya que podría deteriorar su vida útil. Utilice el plástico provisto de la lámpara para quitar huellas dactilares.

Despiece del producto

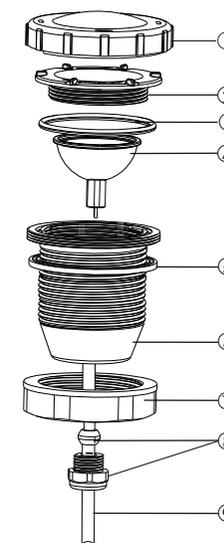


Figura 3. Exploding del producto

Lista de recambios:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad
1*	01221001	Lente P50 (Rojo+Verde+ Azul)	1
1*	01221001C	Lente P50 (Blanco)	1
2	01041019	Funda interior	1
3	02021010	Junta O-Ring	1
4	04011001	Lámpara halógena MR16 AC 12V/20W para UL-P50	1
4	04011016	Lámpara LED P50 12V/1W (Cambio de color automático)	1
4	04011015	Lámpara LED P50 12V/1W (Color blanco solamente)	1
5	02021000	Junta O-ring para revestimiento	2
6	89041101	Set de revestimiento para P50	1
7	01021007	Tuerca	1
8	89041102	Conector con junta para cable eléctrico.	1
9	04013001	Cable de 1.5 m para P50	1

Notas :1* 01221001 corresponde al modelo UL-P50 de colores rojo, verde y azul

1* 01221001C corresponde al modelo UL-P50 de color blanco.