



**COLORO INTELIGENTE,
MENOS QUÍMICOS**

SSCnano+ Clorador salino

Para Piscinas elevadas y enteradas



DISEÑO COMPACTO Y CLORACIÓN SUPERIOR

El SSCnano+ es un clorador salino en línea innovador que se sincroniza perfectamente con la bomba. Ofrece 12 modos de producción de cloro, brindando control total sobre el proceso de cloración. Características integradas como un interruptor de flujo de agua, monitoreo de salinidad y seguimiento de la temperatura del agua permiten una gestión reactiva de la piscina. Su tecnología innovadora también incluye un medidor de tiempo de funcionamiento de la célula. Disfruta de los beneficios de una larga vida útil de la célula y la reducción del uso de productos químicos, gracias a su diseño eficiente y ecológico. Compacto y fácil de usar, el SSCnano+ revoluciona la generación de cloro.



CE IPX4

Característica del producto:

- Medidor de tiempo de funcionamiento de la celda
- Autolimpieza con polaridad inversa
- Sensor de temperatura
- Funcionamiento de encendido/apagado
- Interruptor de flujo de agua


Carcasa protectora transparente

Datos actuales

Bloquear / Desbloquear

Interruptor de flujo de agua

Se requiere un caudal mínimo de 3 m³/h para activar el interruptor de flujo de agua.

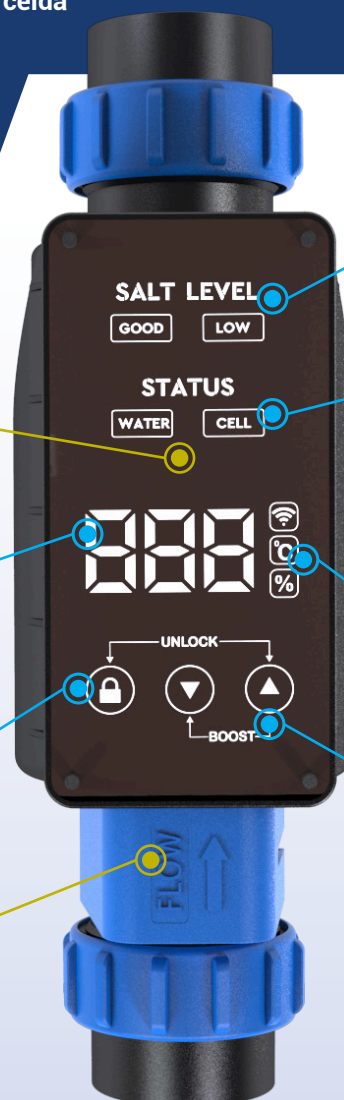

Estado del nivel de sal

Flujo de agua & Estado de la célula

Temperatura & producción de cloro

Modo BOOST

Nuevo Acceso de Conectividad y Control Inteligente Externo

DESCARGA LA APP SMART LIFE



Conexión IoT:

La versión con IoT se puede controlar y monitorear a través de una conexión a internet, lo que permite a los usuarios gestionar las funciones de la piscina de forma remota. Esta conectividad posibilita ajustes en tiempo real, programación automática y mayor eficiencia para mantener una calidad óptima del agua.

Material
PC / ABS

Voltaje de operación
110V - 240V


Volumen Máx. Piscina
100 m³ - 180 m³

Nivel de sal
2,800 to 4,500 ppm

Temperatura de funcionamiento
15 - 40 °C

Norma de impermeabilidad
IPX4

Diagrama de Instalación

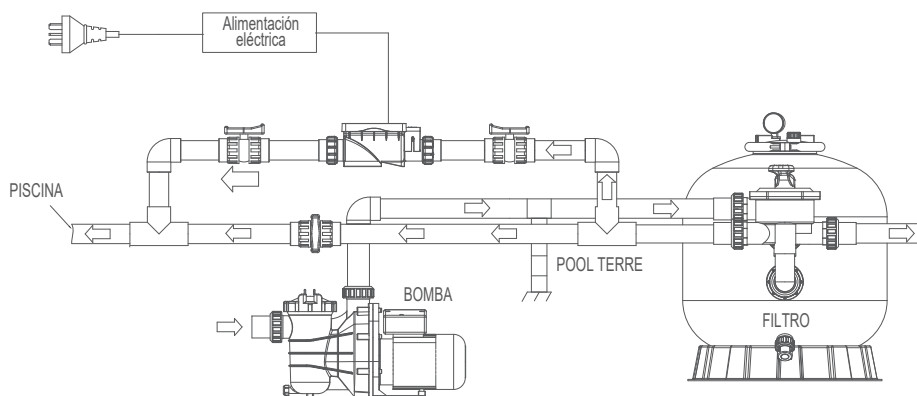

Accesorios y Fuente de Alimentación:




63mm (2") union




Fuente de alimentación

2 métodos de instalación:

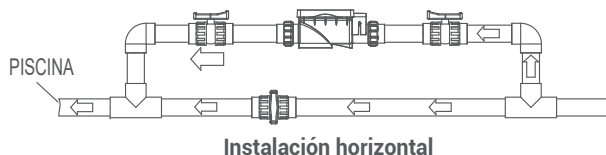


Instalación horizontal

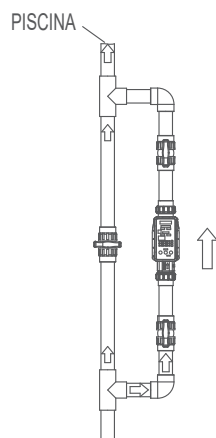

Instalación vertical

Información del producto

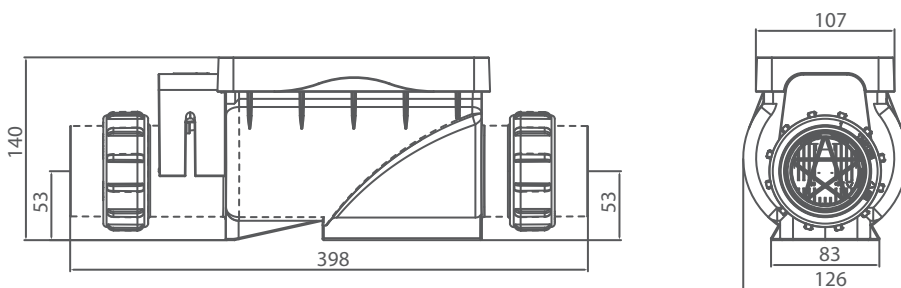

Código	Modelo	Voltaje de entrada / Frecuencia	Nivel de sal	Tasa de producción de célula	Presión máxima de trabajo	Conexiones de célula	Temperatura de trabajo	Volumen máximo de piscina
9130059	SSCnano+20	110 - 240 V/ 50-60 Hz	2,800 to	20g/hr	2.5 bar	2"/63mm	15-40 °C	100m ³
9130060	SSCnano+30		4,500	30g/hr				140m ³
9130061	SSCnano+40		ppm	40g/hr				180m ³



EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD

**ADDRESS: 2/F, Lockhart Centre, No. 301-307 Lockhart Road,
Wanchai, Hong Kong**

PHONE +852 2832 9880

www.emauxgroup.com

 YOUR PREMIER SUPPLIER

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
© EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS