



CHLORE INTELLIGENT

MOINS DE PRODUITS CHIMIQUES

SSCnano+
Électrolyseur au sel

Pour piscines hors sol et enterrées



CONCEPTION COMPACTE ET CHLORATION SUPÉRIEURE

Le SSCnano+ est un chlorinateur au sel en ligne innovant, qui se synchronise parfaitement avec la pompe. Offrant 12 modes de production de chlore, il permet un contrôle complet du processus de chloration. Des fonctionnalités intégrées telles qu'un interrupteur de débit d'eau, la surveillance de la salinité et le suivi de la température de l'eau assurent une gestion réactive de la piscine. Sa technologie avancée inclut également un compteur du temps de fonctionnement de la cellule. Profitez des avantages d'une longue durée de vie, d'une réduction de l'utilisation des produits chimiques et d'une conception efficace et respectueuse de l'environnement. Compact et convivial, le SSCnano+ révolutionne la génération de chlore.



CE IPX4

Caractéristiques du produit :

- Nettoyage automatique par inversion de polarité
- Compteur de fonctionnement de la cellule
- Capteur de température
- Fonctionnement ON/OFF
- Interrupteur de débit d'eau


Coque de protection transparente

Données actuelles

Verrouillage/
Déverrouillage

Interrupteur de débit d'eau

Un débit minimal de 3 m³/h est nécessaire pour activer l'interrupteur de débit d'eau.

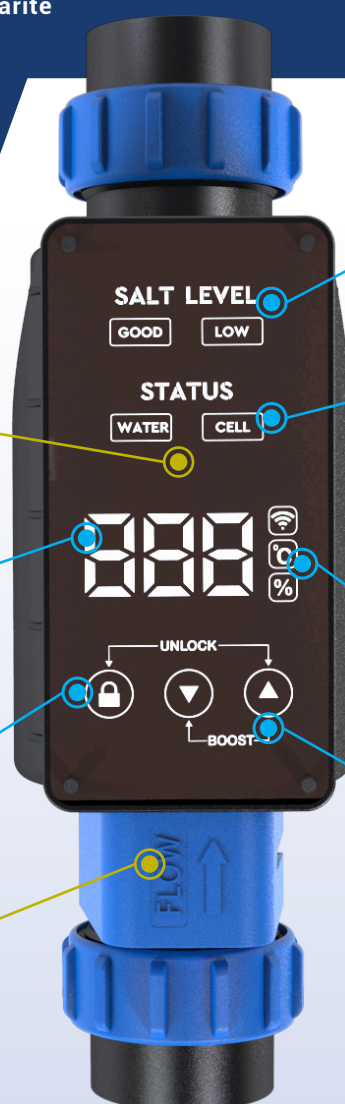

Niveau de sel

Débit d'eau & état de la cellule

Température & production de chlore

Mode BOOST

Nouvelle connectivité et contrôle intelligent externe

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION SMART LIFE



Connexion IoT:

Une version IoT peut être contrôlée et surveillée via une connexion Internet, permettant aux utilisateurs de gérer à distance les fonctions de la piscine. Cette connectivité facilite des ajustements en temps réel, une planification automatisée et une efficacité accrue pour maintenir une qualité d'eau optimale.

Matériau
PC / ABS

Tension de fonctionnement
110V - 240V


Volume Max.l de la piscine
100 m³ - 180 m³

Teneur en sel
2,800 to 4,500 ppm



Température de
fonctionnement
15 - 40 °C

Norme d'étanchéité
IPX4

Schéma d'installation

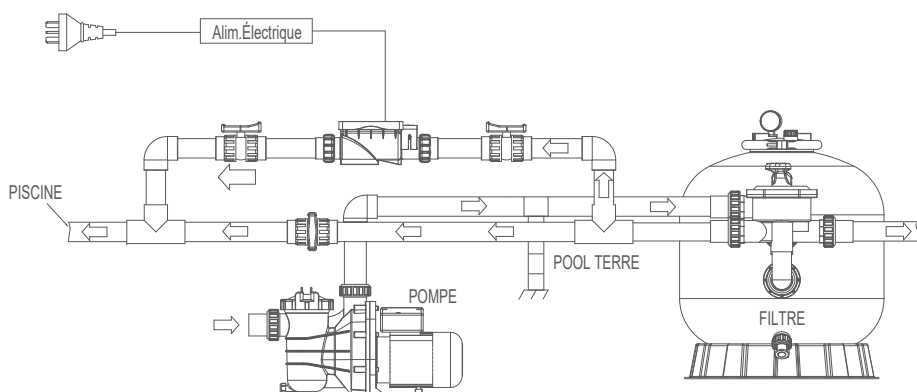

2 méthodes d'installation :

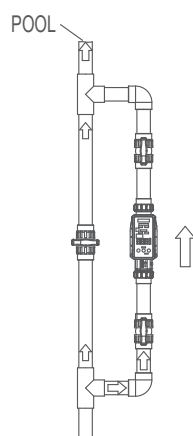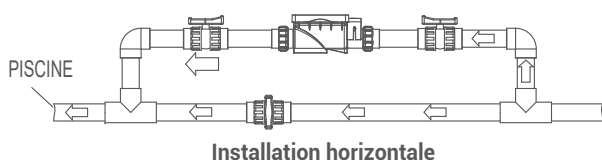

Installation verticale

Accessoires et alimentation électrique:




63mm (2") union



Norme d'étanchéité

Informations sur le produit

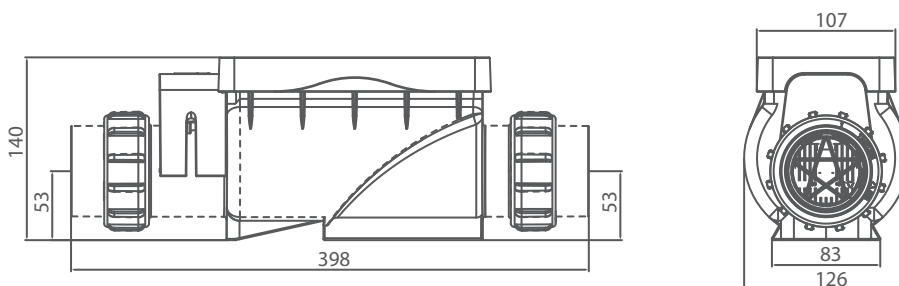

Code	Modèle	Tension / Fréquence	Niveau de sel	Taux de production de la cellule	Pression maximale de service	Connexions de la cellule	Température de travail	Volume Max. de la piscine
9130059	SSCnano+20	110 - 240 V/ 50-60 Hz	2,800 to	20g/hr	2.5 bar	2"/63mm	15-40 °C	100m ³
9130060	SSCnano+30		4,500	30g/hr				140m ³
9130061	SSCnano+40		ppm	40g/hr				180m ³



EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD

**ADDRESS: 2/F, Lockhart Centre, No. 301-307 Lockhart Road,
Wanchai, Hong Kong**

PHONE +852 2832 9880

www.emauxgroup.com

💧 YOUR PREMIER SUPPLIER

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.
© EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS